


# Lámina ignífuga de aislamiento térmico para chimeneas

25,00 €

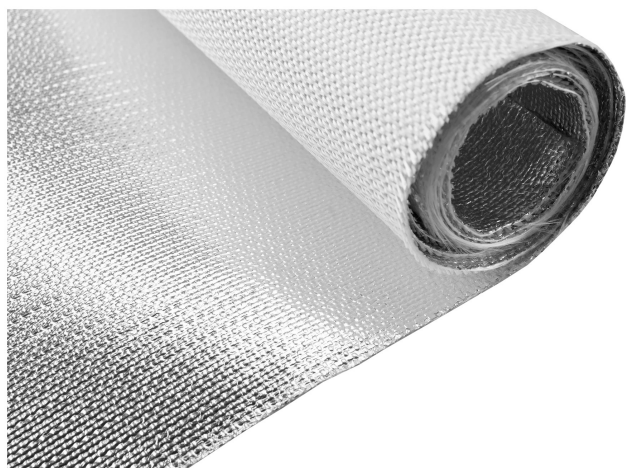

## Descripción corta:

**Lámina de fibra de vidrio aislante** para proteger paredes del calor que producen las chimeneas de bioetanol en la parte trasera. La lámina es de 100 x 40 cm y soporta temperaturas de hasta 500°C.

Se adapta a todo tipo de biochimeneas de hasta 100 cm en la zona de encastre. Es flexible y también fácil de cortar y dar forma, por lo que se instala de forma sencilla. Tiene un espesor de 0,4 milímetros.

## Características lámina ignífuga de aislamiento térmico para chimeneas

- Dimensiones: 100 x 40 cm (ancho x alto)
- Grosor: 0,4 milímetros
- Resistente a temperaturas hasta 500°C
- Fácil de cortar y dar forma
- Aislante térmico de gran calidad
- Pérdida por ignición: 5%
- Densidad: 450 g/m<sup>2</sup> (+/-50)

## Características:

## Galería de imágenes:

